



KARTA KATALOGOVÁ LAMELY TYP P100/A1

Použití :

provádění zavěšených podhledů ve veřejných budovách jako obchodní centra, banky, kanceláře nádraží, letiště atd.

Charakteristika výrobku:


šířka lamely 80 mm
vzdálenost lamel (v ose) 100 mm
vzdálenost mezi lamelami 20 mm

Požární klasifikace:

Produkt klasifikace třídy A v reakci na oheň, jako nehořlavý materiál.

Certifikáty a osvědčení:

Prohlášení o shodě v souladu
ČSN - EN 13964
PZH HK / B / 1054-1001 / 2014 pro externí aplikace:
Technické osvědčení ITB AT-15-8444 / 2014

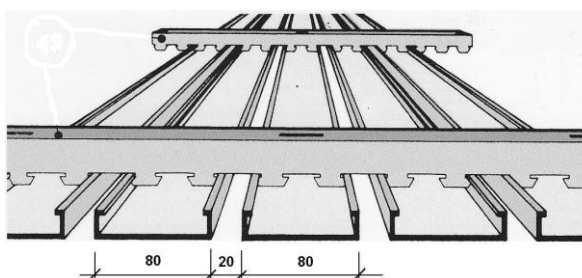

Stropní povrch tvoří lamela 80 mm široká s mezerou 20 mm.



vložka mezi lamely
volitelné

Parametry technické:

- váha kompletu - 2,50 kg/m²
- váha 1 mb lamely - 0,15 kg
- váha 1 mb mezivložky - 0,03 kg

Normy pro výrobu:

ČSN – EN 13964

Standardní spotřeba materiálu na strop:

- lamela P100/A1 (délka do 7 m) - 10 mb/m²
- vložka - 10 mb/m²
- nosník lamel TA1 (4 m) - cca 1 mb/m²
- spojka lamel - dle lamel
- systémový závěs - cca 1 ks./m²

Detail A spojení nosníků



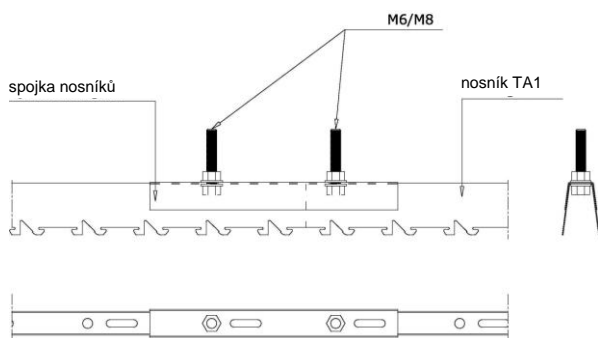


Schéma montáže

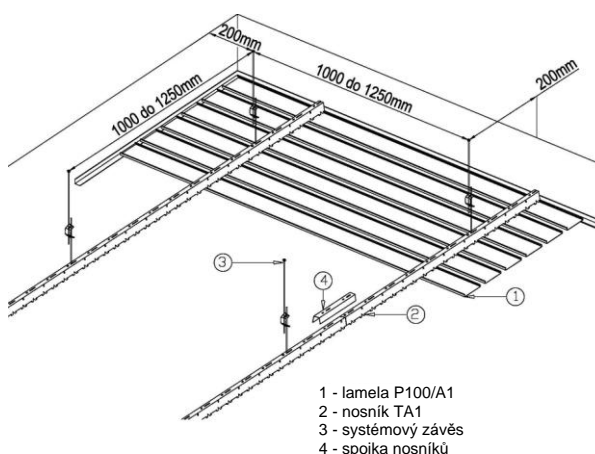


1 - lamela P100/A1
2 - nosník TA1
3 - systémový závěs
4 - spojočka nosníků

ukončení lamel u stěny

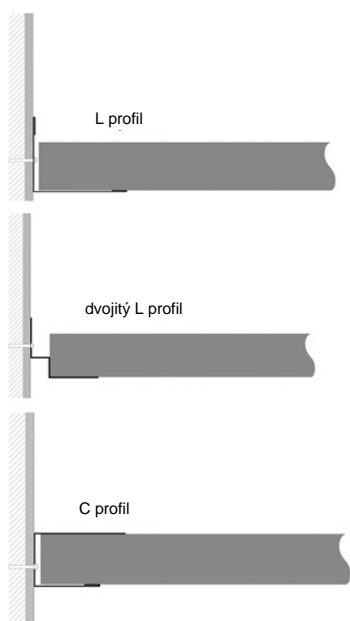

zavěšení systémové interiéru:



zavěšení systémové exteriéru:

